


RZUT III PIĘTRA
skala 1:100

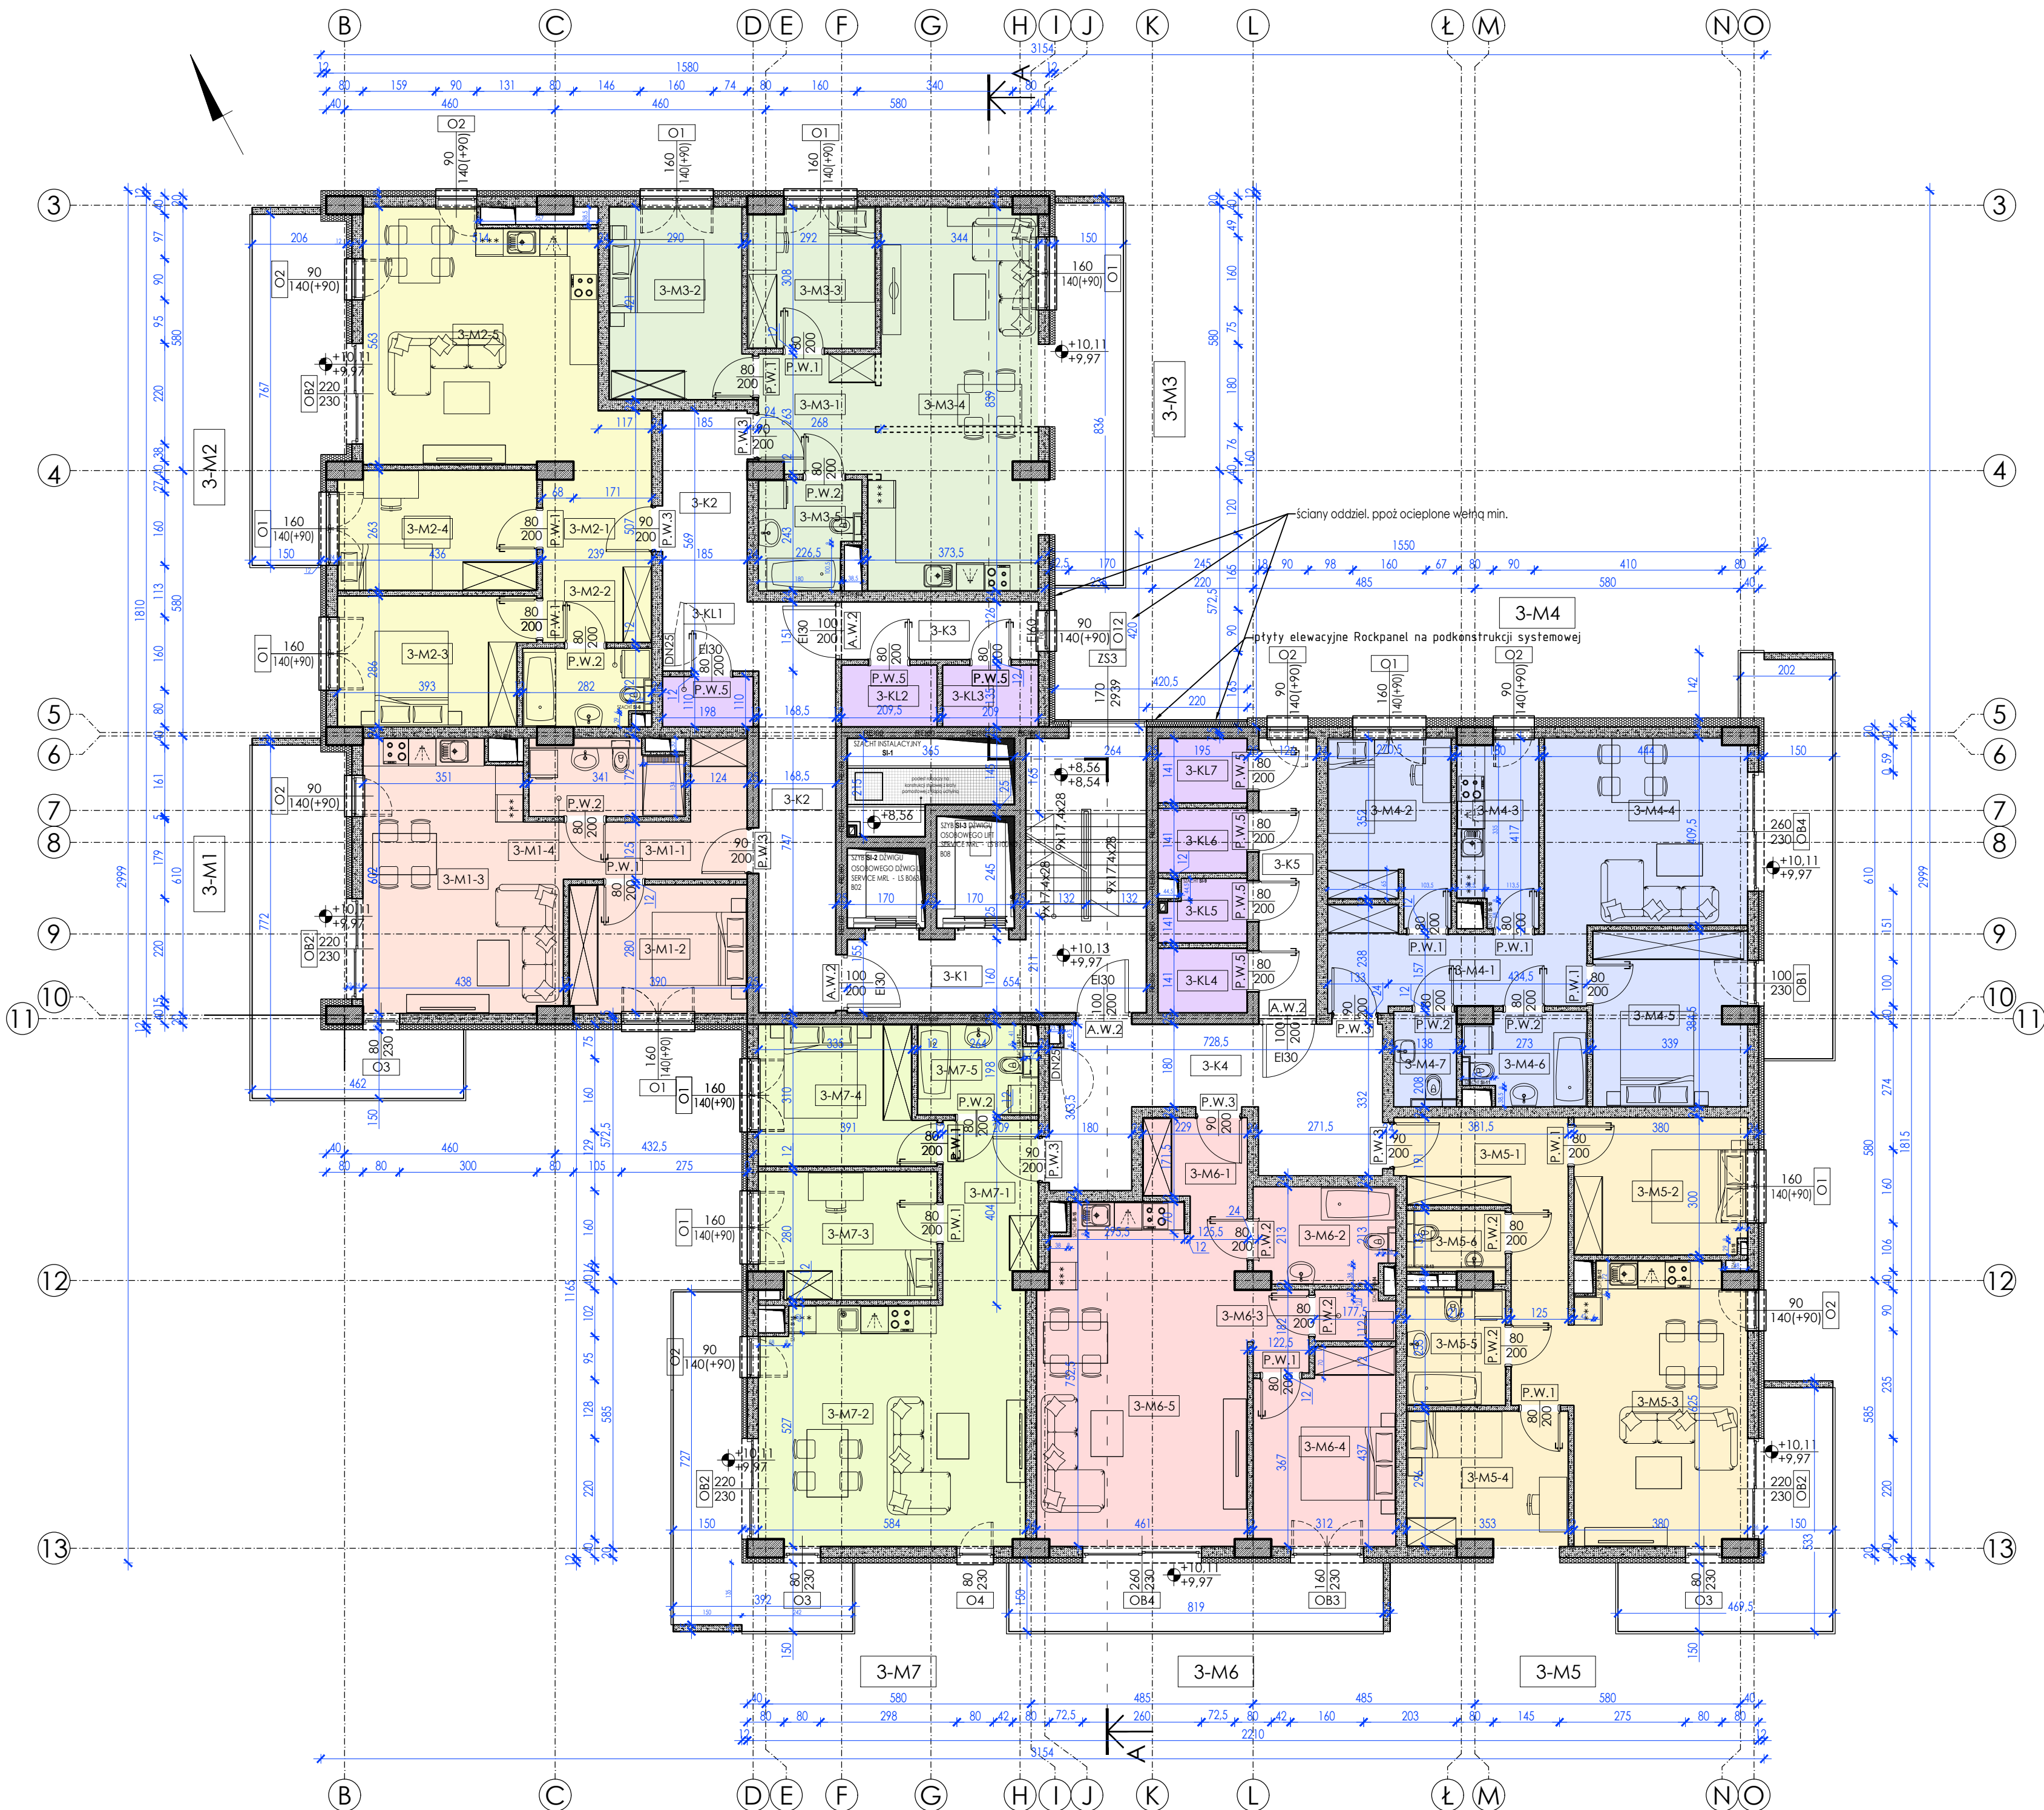

III PIĘTRO			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POWIERZCHNIA
		(w świetle otynkowanych ścian) [m ²]	(w świetle niewykończonych ścian) [m ²]
3-M1	MIESZKANIE TYPU 1	46,94	47,79
3-M1-1	PRZEDPOKÓJ	7,13	7,31
3-M1-2	POKÓJ	10,74	10,94
3-M1-3	SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM z możliwością wydzielenia kuchni	23,85	24,16
3-M1-4	ŁAZIENKA	5,22	5,38
3-M2	MIESZKANIE TYPU 2	64,75	65,82
3-M2-1	PRZEDPOKÓJ	10,87	11,09
3-M2-2	ŁAZIENKA	4,54	4,68
3-M2-3	POKÓJ	11,46	11,68
3-M2-4	POKÓJ	11,14	11,35
3-M2-5	SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM	26,74	27,02
3-M3	MIESZKANIE TYPU 3	61,17	62,15
3-M3-1	PRZEDPOKÓJ	6,81	6,89
3-M3-2	POKÓJ	12,23	12,45
3-M3-3	POKÓJ	8,35	8,52
3-M3-4	SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM z możliwością wydzielenia kuchni	28,93	29,30
3-M3-5	ŁAZIENKA	4,85	4,99
3-M4	MIESZKANIE TYPU 4	64,92	66,29
3-M4-1	PRZEDPOKÓJ	9,89	10,13
3-M4-2	POKÓJ	9,89	10,12
3-M4-3	KUCHNIA	6,76	6,94
3-M4-4	SALON	18,04	18,28
3-M4-5	POKÓJ	12,57	12,81
3-M4-6	ŁAZIENKA	5,01	5,15
3-M4-7	TOAILETA	2,76	2,86
3-M5	MIESZKANIE TYPU 5	64,57	65,77
3-M5-1	PRZEDPOKÓJ	12,54	12,79
3-M5-2	POKÓJ	11,11	11,31
3-M5-3	SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM	22,63	22,93
3-M5-4	POKÓJ	10,12	10,32
3-M5-5	ŁAZIENKA	5,33	5,47
3-M5-6	TOAILETA	2,84	2,95
3-M6	MIESZKANIE TYPU 6	59,89	60,91
3-M6-1	PRZEDPOKÓJ	5,94	6,10
3-M6-2	ŁAZIENKA	6,20	6,36
3-M6-3	PRALNIA	1,81	1,90
3-M6-4	POKÓJ	12,41	12,63
3-M6-5	SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM	33,53	33,92
3-M7	MIESZKANIE TYPU 7	63,92	64,93
3-M7-1	PRZEDPOKÓJ	7,99	8,12
3-M7-2	SALON	29,86	30,19
3-M7-3	POKÓJ	10,40	10,60
3-M7-4	POKÓJ	10,75	10,96
3-M7-5	ŁAZIENKA	4,92	5,06
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA MIESZKAŃ		426,16	433,66
3-KL1	KOMÓRKA LOKATORSKA	2,09	2,18
3-KL2	KOMÓRKA LOKATORSKA	2,72	2,82
3-KL3	KOMÓRKA LOKATORSKA	2,72	2,82
3-KL4	KOMÓRKA LOKATORSKA	2,65	2,75
3-KL5	KOMÓRKA LOKATORSKA	2,34	2,44
3-KL6	KOMÓRKA LOKATORSKA	2,65	2,75
3-KL7	KOMÓRKA LOKATORSKA	2,65	2,75
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA KOMÓREK LOK.		17,82	18,51
3-K1	KŁATKA SCHODOWA	22,12	22,51
3-K2	KOMUNIKACJA	25,51	26,04
3-K3	KOMUNIKACJA	5,26	5,42
3-K4	KOMUNIKACJA	19,99	20,36
3-K5	KOMUNIKACJA	7,52	7,74
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA CZĘŚCI WSPÓLNEJ		80,40	82,07
III PIĘTRO ŁĄCZNIE		524,38	534,24

- LEGENDA
- WEŁNA MINERALNA
 - STYROPIAN / STYRODUR
 - ŻELBET
 - GAZOBETON
 - BETON
 - ściany murowane z GAZOBETONU pełne do wys. 220cm, powyżej przegrody z siatki cięto-ciągniętej na profilach metalowych
- UWAGI:
- Obudowy szachtów z betonu komórkowego gr. 75mm
 - W szachcie instalacyjnym S11 wykonać co 3. kondygnację przegrodę przeciwpożarową w klasie EI60 w formie systemowego sufitu samonośnego z płyt GKf pod projektowanym podestem roboczym

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. Kiepsury 6 22-400 Tarnobrzeg tel. +48 84 639 20 53	PROJEKTANT: mgr inż. arch. S. MICHAŁKIEWICZ upr. nr ew. 198/LBOKK/2017	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. M. GEBORYS upr. nr ew. 73/LBOIA-OKK/2010		
CZŁONKOWIE ZESPÓŁU:		
BUDYNEK	STADIUM	BRANŻA
B1	PB	AR
REV	DATA	SKALA
00	07-2022	1:100
NR RYS		AR-1-5

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT III PIĘTRA