



PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:50



DACH ZIELONY		
D2	warstwa roślinna	13 cm
	geowłóknina	
	warstwa drenażu	10 cm
	membrana antykorozyjna	
	papa na lepiku 2x	
	termoizolacja ze spadkiem	20 cm
	papa na lepiku 2x	
POSADZKA NA GRUNCIE P1		
P1	plyta betonowa - zacierana	20cm
	folia PE 2x	
	plyta żelbetowa	60cm
	chudy beton	10cm
	podsyпка piaskowa	30cm
POSADZKA NA GRUNCIE P2		
P2	plyta betonowa - zacierana	20cm
	folia PE 2x	
	plyta żelbetowa	40cm
	chudy beton	10cm
	podsyпка piaskowa	30cm
POSADZKA NA GRUNCIE 3		
P3	warstwa wykończeniowa	2cm
	wylewka samopoz.	4cm
	styropian 2x6	12cm
	plyta betonowa	15cm
	podsyпка piaskowa	30cm
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
SZ1	tylny cienkowarstwowy	0.3cm
	ocieplenie	15cm
	ściana z bloczków wap. piaskowych	24cm
	tylny cem.-wap.	1.5cm

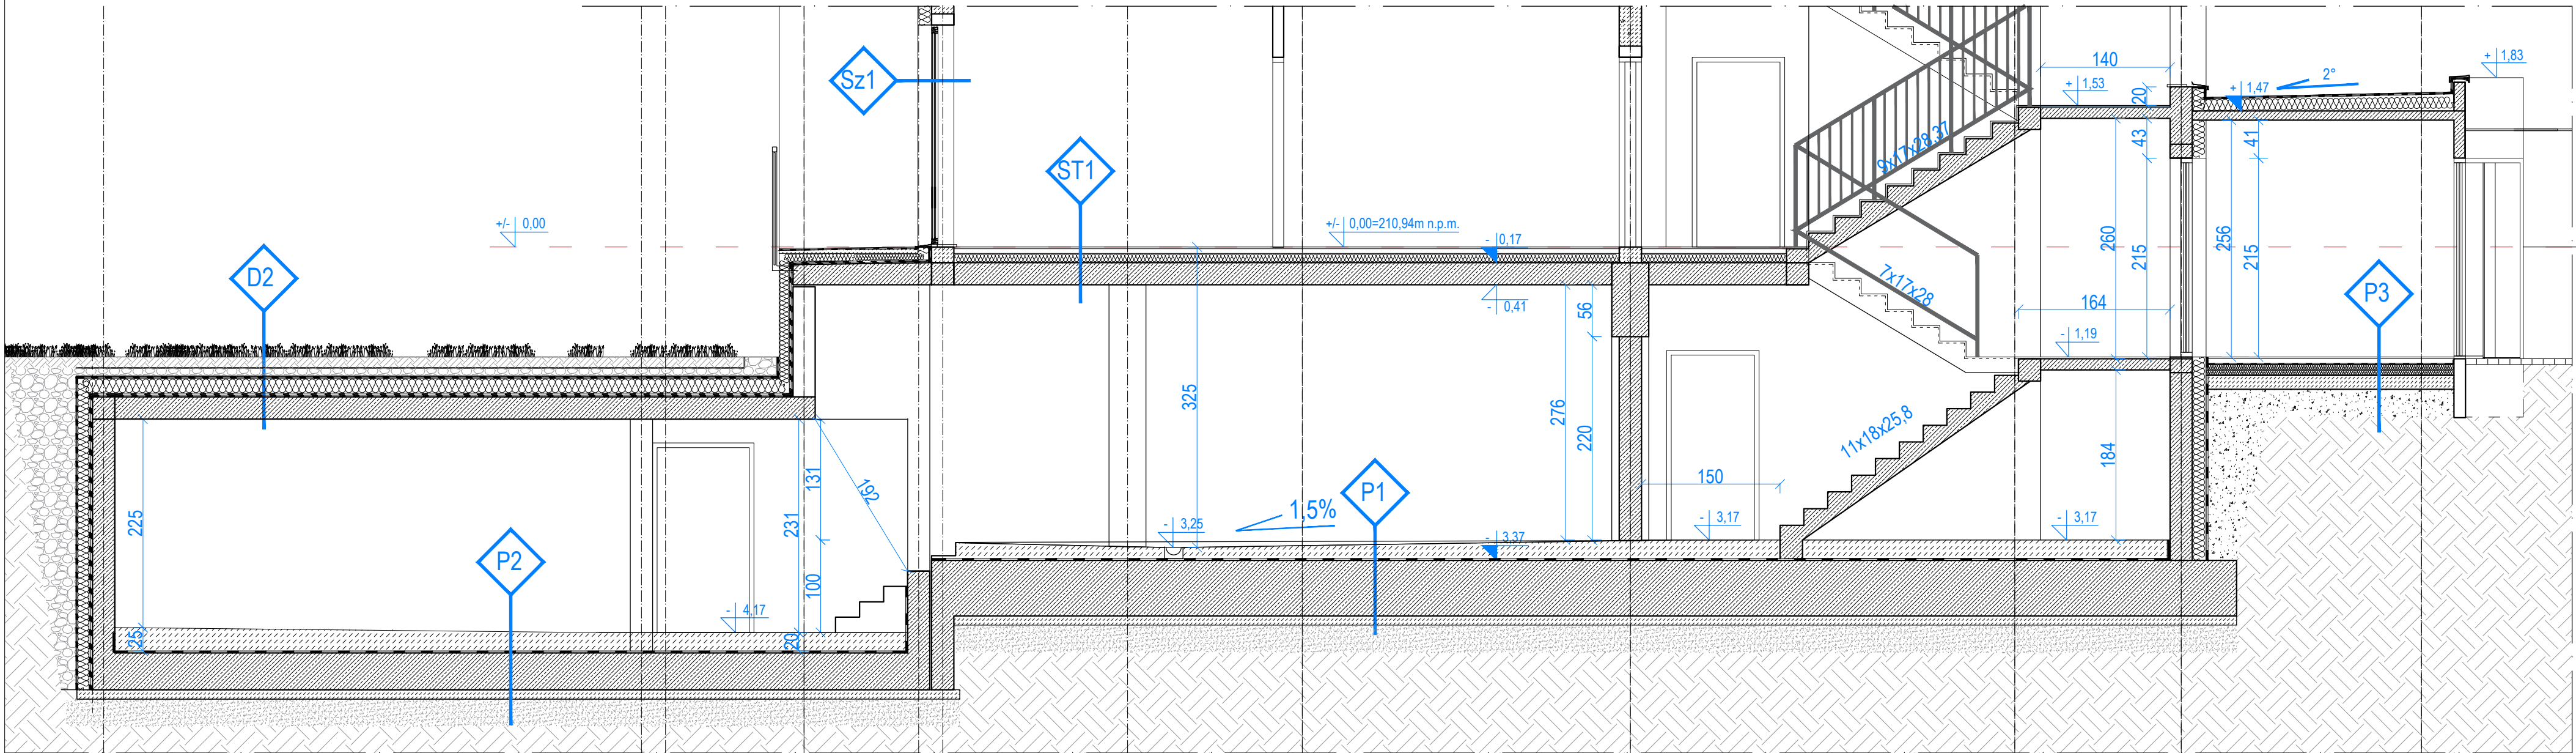

PRACOWNIA PROJEKTOWA

22-400 Zamść, ul. Jana Kiepury 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 87 pracownia@zdi.com.pl

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. SIKORSKIEGO W ZAMÓŚCIU
wraz z projektowanymi przyłączami: wod.-kan., kanalizacji deszczowej
oraz zewnętrzną instalacją elektryczną

Investor:
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
Pracowników Służby Zdrowia w Zamóściu
ul. Brzozowa 19B, 22-400 Zamść

Stadium:
PB

Nr rys.
A.9

Tytuł rysunku:
PRZEKRÓJ C-C

Skala:
1:50

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. arch. Mariola Gęborys	Upr. bud. w spec. arch. do proj. b.o. 73/LB01A-OKU/2010	Architektura	11-2019	
OPRACOWUJĄCY mgr inż. arch. Patrycja Terlecka	asystent			
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Jolanta Radomska	Upr. bud. w spec. arch. do proj. b.o. 04/LOIA/03			